

KOSTENLOSE BERATUNG  
0800 - 66 46 77 3


web [www.carport.de](http://www.carport.de)  
mail [service@carport.de](mailto:service@carport.de)  
fax 03834 - 834 329

## Montage Trapezprofilblech DP20/35

### Lagerung und Handhabung

Die Stahlprofilplatten sind trocken und auf einer ebenen Unterlage zu lagern (siehe Abb. 1). Wenn die Stahlprofilplatten über längere Zeit im Aussenbereich gelagert werden müssen, sind sie zusätzlich abzudecken. Wasser und Schmutz, die während der Lagerung mit den Stahlprofilplatten in Berührung kommen, können zu Verfärbungen der Stahlprofilplatten führen.

Abb. 1

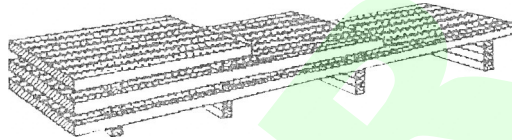


Bei der Handhabung und Montage der Stahlprofilplatten sehr vorsichtig vorgehen, damit die Oberflächenbehandlung nicht beschädigt wird. Die Profilplatten sind anzuheben - **auf keinen Fall** aus dem Stapel ziehen.

### Zuschnitt

Die Stahlprofilplatten dürfen nicht mit dem Winkelschleifer zugeschnitten werden, da sich das Material dadurch verfärben und an den Kanten rostig werden kann. Stattdessen eine Nippelmaschine verwenden (siehe Abb. 2). Man kann auch ein Zubehörteil für die Bohrmaschine oder eine Spezialsägeblatt für die Kreissäge mit maximal 1500 Umdrehungen zum Zuschneiden verwenden. Nach der Bearbeitung nicht vergessen, alle Späne und anderen Teile, die rosten können, von den Stahlprofilplatten zu entfernen. Die Reinigung mit einer Bürste und sauberem Wasser durchführen.

Abb. 2

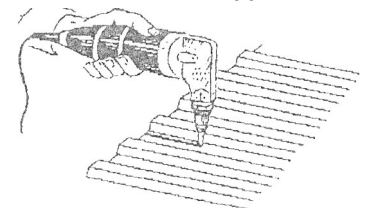

### Montage von Stahlplattenprofile


Für die Befestigung der Stahlprofilplatten sind Bohrschrauben mit Dichtungsscheibe **zu verwenden**.

**Schraubenbedarf:** In jeder Latte/Pfette eine Schraube in jedem zweiten Profilal.

### Montage von Stahlplattenprofile

Am Anfang die Rechtwinkligkeit der Dachfläche durch Messen der Diagonalen sicherstellen. Die Profilbleche von links nach rechts verlegen und nach einer Schnur ausrichten die an der Traufe gespannt wird.

Wichtig: Die Wasserrille muss an der Überlappung unten liegen.

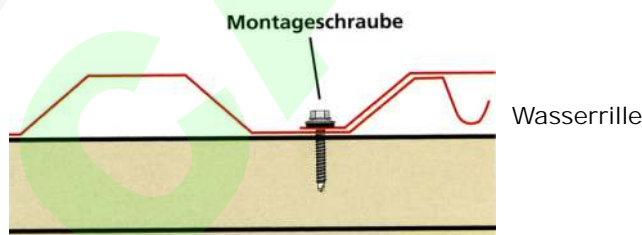

Da wir die Carports individuell fertigen, kann es immer zu Abweichungen kommen. Sollten Sie Fragen zur Montage haben, rufen Sie uns bitte an.